



**Maniglioni
antipanico
IDEA
serie 941**

**Panic
exit devices
IDEA 941 series**

Maniglioni
antipanico
"IDEA"

Panic exit
devices
"IDEA"

Versione
laterale,
reversibile

Lateral
version,
reversible

IDEA

ISEO Serrature



1121
EN1125:1997+A1:2001

Codice
Code

Articolo
Article

Laterale
Lateral locking

Status

Min. ord.

941 1 000 505 A 1 - 1

Scrocco in **zama** senza autobloccante, predisposto per il montaggio del microinterruttore e fermo a giorno

Zamak latch bolt without self-locking, pre-set for microswitch and dogging device




Parti in
dotazione:

- viti fissaggio
- bocchetta 94100110
- spessore in nylon per comando esterno
- dima
- istruzioni di montaggio

Provided with:

- fixing screws
- keep 94100110
- nylon plate for outside access device
- templates
- installation instructions

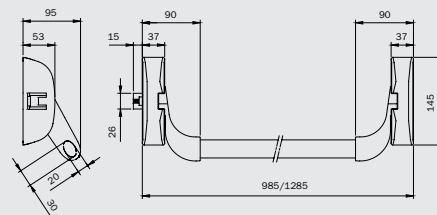

- Comandi esterni e barra da ordinare a parte

- Outside access devices and bar to be ordered separately

**Maniglioni
antipanico
IDEA**

**Panic exit
devices
IDEA**

**Modulare
solo duplice,
reversibile**

**Two locking
points only,
reversible**

IDEA

ISEO Serrature



1121
EN1125:1997+A1:2001

**Codice
Code**

**Articolo
Article**

**Duplice
Two locking**

Status

Min. ord.

941 2 000 505 A 1 - 1

**Abbinabile ai kit
9410*015**
9410*035**
9410*045**
predisposto per
il montaggio del
microinterruttore
e fermo a giorno**

**To combine with
9410*015**
9410*035**
9410*045**
pre-set for
microswitch and
dogging device**

**Parti in
dotazione:**
• viti fissaggio
• spessore in
nylon per
comando
esterno
• dima
• istruzioni di
montaggio

**Provided
with:**
• fixing screws
• nylon plate for
outside acces
device
• templates
• installation
instructions



9412000505 +
9410201505

9412000505 +
9410203505




9412000505 +
9410204505



9412000505 +
9410201504

9412000505 +
9410203504

9412000505 +
9410204504

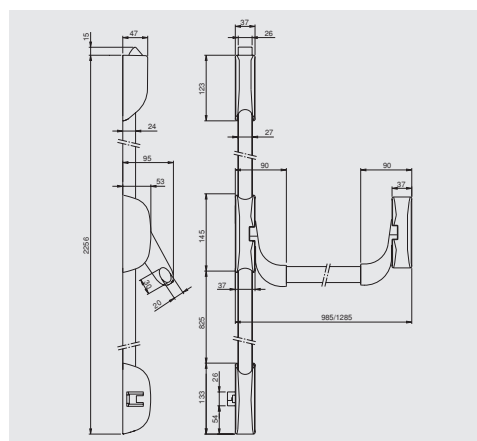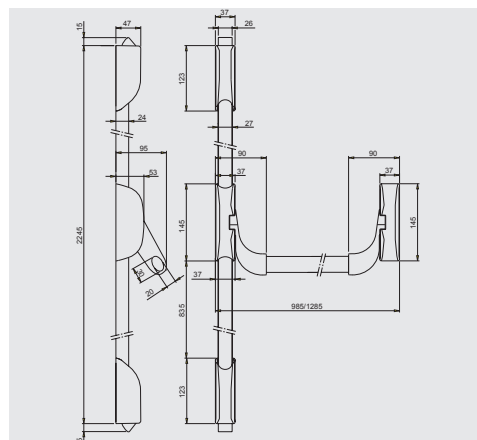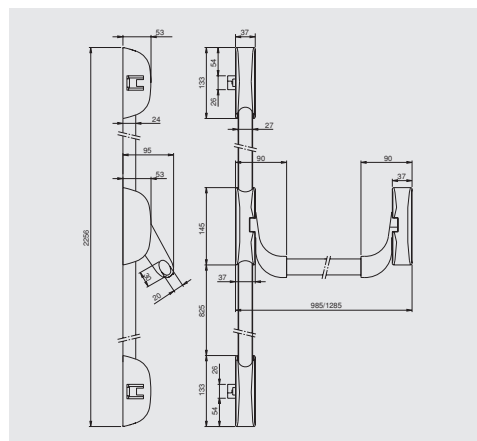

• **Comandi
esterni,
scrocchi alto
e basso, aste
e coperture,
barra, da
ordinare
a parte**

• **Outside access
device, top and
bottom latches,
rods and covers,
bar to be
ordered
separately**

Maniglioni
antipanico

Panic exit
devices

Modulare,
reversibile

Modular,
reversible

ISEO Serrature

IDEA



CE

1121
EN1125:1997+A1:2001

Codice
Code

Articolo
Article

Modulare
Modular

Status

Min. ord.

Scrocco in **zama** senza autobloccante, abbinabile ai kit 9410*015** 9410*035** 9410*045** predisposto per il montaggio del microinterruttore e fermo a giorno

Zamak latch bolt without self-locking, to combine with 9410*015** 9410*035** 9410*045** pre-set for microswitch and dogging device







941 4 000 505 A 1 - 1

Parti in
dotazione:

- viti fissaggio
- bocchetta 94100110
- spessore in nylon per comando esterno
- dima
- istruzioni di montaggio
- tappi per fori alto / basso

Provided
with:

- fixing screws
- keep 94100110
- nylon plate for outside access device
- templates
- installation instructions
- top and bottom hole caps

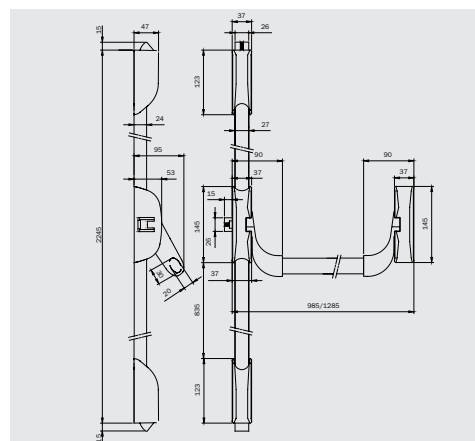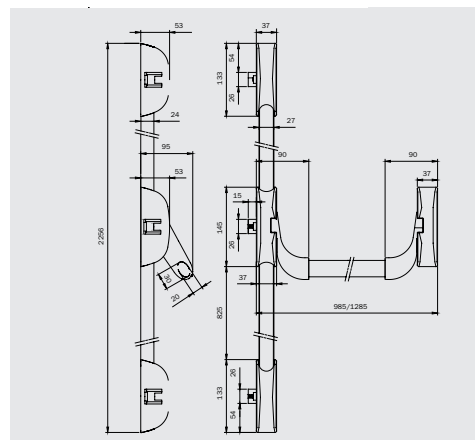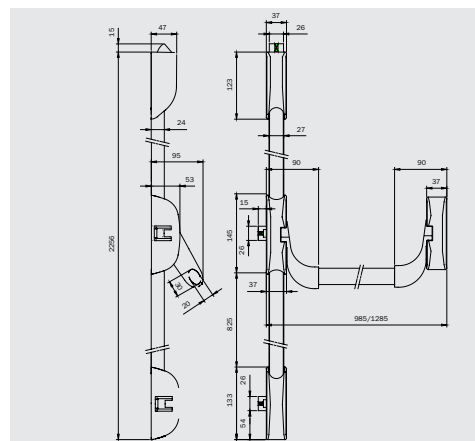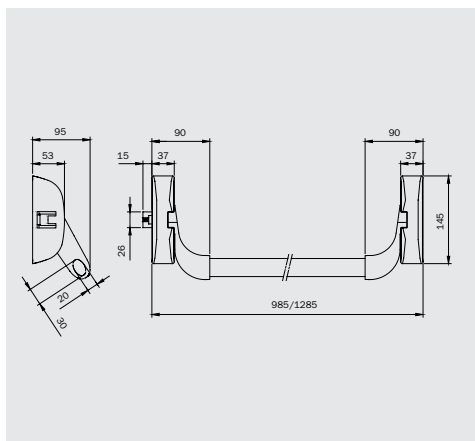

- Comandi esterni, scroccchi alto e basso, aste e coperture, barra, da ordinare a parte

- Outside access device, top and bottom latches, rods and covers, bar to be ordered separately

Barra ovale
orizzontale

Horizontal bar

Verniciata: rosso
Painted: red

L = 830 mm.

945

918

A

1

-

1

L = 1130 mm.

945

928

A

1

-

1

L = 1330 mm.

945

938

A

1

-

1

Verniciata: bianco
Painted: white

L = 1130 mm.

945

924

D

1

-

1

grigio
grey

L = 1130 mm.

945

923

D

1

-

1

nero
black

L = 1130 mm.

945

925

D

1

-

1

Acciaio inox
Stainless steel

L = 1130 mm.

945

922

D

1

-

1

Acciaio inox
Stainless steel

L=1330 mm.

945

932

D

1

-

1

Kit per
versione
modulare
chiusura
duplice o
triplice

IDEA

Kit for two and
three locking
points
modular
version

ISEO Serrature



1121
EN1125:1997+A1:2001

Codice
Code

Articolo
Article

Status

Min. ord.

Coppia scrocci
in **zama**
senza
autobloccante

Pair of **Zamak**
latch bolts
without
self-locking

Chiusura
superiore
inferiore

Top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:


- bocchetta:
94100110
94100120
- viti fissaggio

Provided
with:

- keep:
94100110
94100120
- fixing screws



941 020 15 05 A 1 - 1



Coppia scrocci
in **zama**
senza
autobloccante

Pair of **Zamak**
latch bolts
without
self-locking

Chiusura
superiore
inferiore
laterale

Lateral
top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:


- bocchetta:
94100100
94100100
- viti fissaggio

Provided
with:

- keep:
94100100
94100100
- fixing screws



941 020 35 05 A 1 - 1

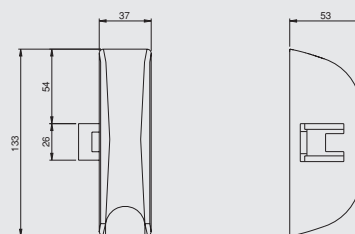

Coppia scrocci
in **zama**
senza
autobloccante

Pair of **Zamak**
latch bolts
without
self-locking

Chiusura
superiore
e laterale

Lateral
and top
locking points

Parti in
dotazione:


- bocchetta:
94100110
94100110
- viti fissaggio

Provided
with:

- keep:
94100110
94100110
- fixing screws




941 020 4505 B 1 - 1

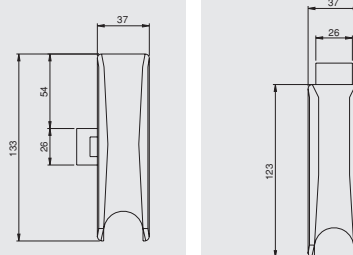

Aste e
coperture
superiore e
inferiore con
bocchetta due
ante senza
spessori
, con tappo per
scrocco laterale
modulare

Top and bottom
rods and covers
with 1 keep for
double doors
without spacers,
with hole cap for
latch modular

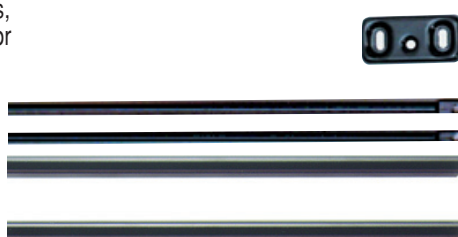

Porte altezza
max mm 2.270
Max.height
doors of 2.270 mm

941 00 20 5 A 5 - 5

Porte altezza
max mm 3.400
Max.height
doors of 3.400 mm

941 00 30 5 A 5 - 5

Scelta dei componenti antipanico IDEA per porte ad un'anta

Components choice of IDEA panic exit devices intended for single leaf doors

Maniglioni non idonei per porte tagliafuoco
Panic device not suitable for fire doors

ISEO Serrature

Scrocco in zama senza autobloccante Zamak latch bolt Without self-locking control							
9411000505	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)			
9412000505							
9414000505							
9410201505							
9410204505							
9410203505							
94591* L= 830 94592* L=1130 94593* L=1330	*	*	*	*	*	*	*
94100205		*	*	*	*	*	*
94100305							
5680000 incontro elettrico Electric door opener	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94011005 94012005 94013005 94014005 94015005 94021005 94011005T	*	*	*	*	*	*	*
94100040	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100050		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100060	○	○	○	○	○	○	○
94100070	○	○	○	○	○	○	○

(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte. Choice among proposed options

● = Elementi necessari. Necessary items (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo. Choose one item only

○ = Elementi facoltativi. Optional items (○ ○ = 2 pcs)

Scelta dei componenti antipanico IDEA per porte a due ante

Components choice of IDEA panic exit devices intended for double doors

Maniglioni non idonei per porte tagliafuoco
Panic device not suitable for fire doors

ISEO Serrature

Scrocco in zama senza autobloccante Zamak latch bolt Without self-locking control									
	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
9411000505	●	●							
9414000505		●	● ●		● ●	●			● ●
9412000505	●			● ●		●	● ●	● ●	
9410201505		●		●		●		● ●	
9410204505									
9410203505				●		●			
94591* L= 830 94592* L=1130 94593* L=1330		* ● ●			* ● ●		* ● ●		* ● ●
94100205		* ●			* ● ●		* ● ●		* ● ●
94100305		●		● ●		● ●		● ●	
5680000 incontro elettrico Electric door opener	○			○ ○		○ ○ ○			
94011005 94012005 94013005 94014005 94015005 94021005 94011005T	* ○	* ○		* ○		* ○		* ○	
94100040	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
94100050	○ ○			○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
94100060	○ ○			○ ○		○ ○		○ ○	
94100070	○ ○			○ ○		○ ○		○ ○	

(A) (B) (C) = Possibilità di scelta tra le versioni proposte. Choice among proposed options

● = Elementi necessari. Necessary items (● ● = 2 pcs, ● ● ● = 3 pcs)

* = Scegliere 1 solo articolo. Choose one item only

○ = Elementi facoltativi. Optional items (○ ○ = 2 pcs, ○ ○ ○ = 3 pcs ○ ○ ○ ○ = 4 pcs

Maniglioni
antipanico

Panic exit
devices

Modulare,
reversibile

Modular,
reversible

ISEO Serrature

Codice
Code

IDEA

Scrocco in
acciaio con
autobloccante,
abbinabile ai kit
9410*015**
9410*035**
9410*045**
predisposto per
il montaggio del
microinterruttore
e fermo a giorno

Steel latch bolt
self-locking ,
to combine with
9410*015**
9410*035**
9410*045**
pre-set for
microswitch and
dogging device

Parti in
dotazione:


- viti fissaggio
- bocchetta
94100110
- spessore in
nylon per
comando
esterno
- dima
- istruzioni di
montaggio
- tappi per fori
alto / basso

Provided
with:

- fixing screws
- keep
94100110
- nylon plate for
outside acces
device device
- templates
- installation
instructions
- top and bottom
hole caps






941 4 000 504 A 1 - 1

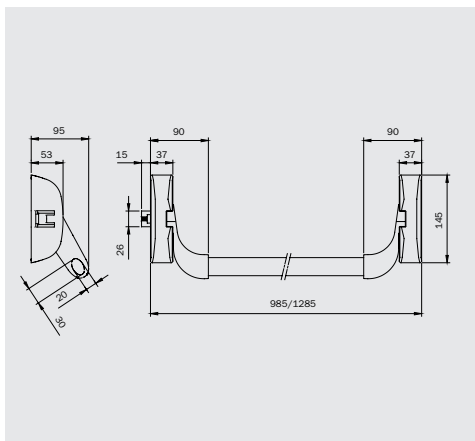

Maniglione idoneo
anche per porte
tagliafuoco

Panic exit device suitable
for fire doors

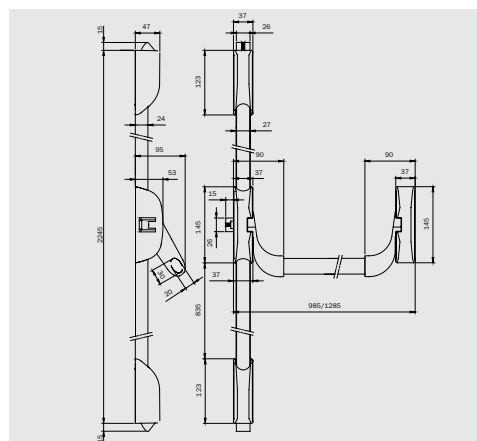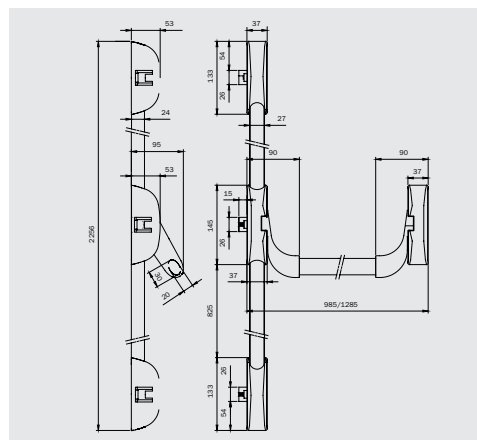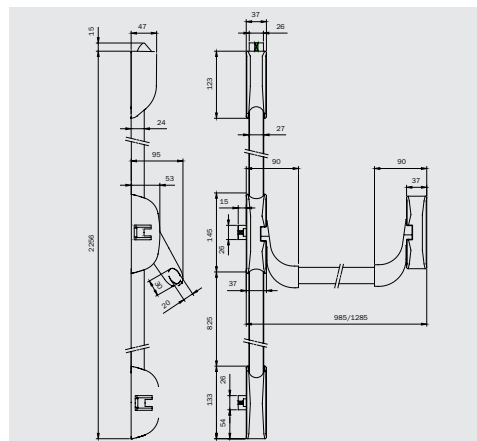

- Comandi
esterni,
scroccchi alto
e basso,
aste e
coperture,
barra, da
ordinare
a parte

- Outside access
device, top and
bottom latches,
rods and covers,
bar to be
ordered
separately

Barra ovale
orizzontale

Horizontal bar

Verniciata: rosso
Painted: red

L = 830 mm.

945

918

A 1 - 1

L = 1130 mm.

945

928

A 1 - 1

L = 1330 mm.

945

938

A 1 - 1

Verniciata: bianco
Painted: white

L = 1130 mm.

945

924

D 1 - 1

grigio
grey

L = 1130 mm.

945

923

D 1 - 1

nero
black

L = 1130 mm.

945

925

D 1 - 1

Acciaio inox
Stainless steel

L = 1130 mm.

945

922

D 1 - 1

Acciaio inox
Stainless steel

L=1330 mm.

945

932

D 1 - 1

Kit per
versione
modulare
chiusura
duplice o
triplice

Kit for two and
three locking
points
modular
version

ISEO Serrature



1121
EN1125:1997+A1:2001

IDEA

Codice
Code

Articolo
Article

Status

Min. ord.

Coppia scroccchi
in **acciaio** con
autobloccante

Pair of
Steel latch bolts
with self-locking

Chiusura
superiore
inferiore

Top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:

- bocchetta:
94100110
94100120
- viti fissaggio

Provided
with:


- keep:
94100110
94100120
- fixing screws



**Idonei anche per
porte tagliafuoco**
Suitable for fire
doors



941 020 15 04 B 1 - 1

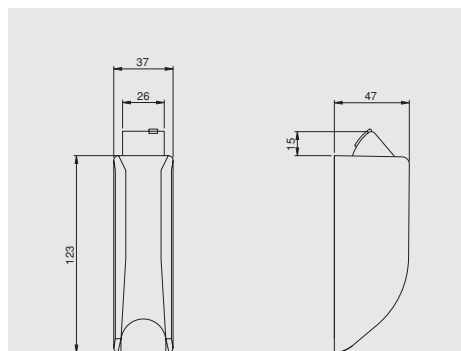

Coppia scroccchi
in **acciaio** con
autobloccante

Pair of
Steel latch bolts
with self-locking

Chiusura
superiore
inferiore
laterale

Lateral
top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:

- bocchetta:
94100100
94100100
- viti fissaggio

Provided
with:


- keep:
94100100
94100100
- fixing screws



**Idonei anche per
porte tagliafuoco**
Suitable for fire
doors



941 020 35 04 B 1 - 1

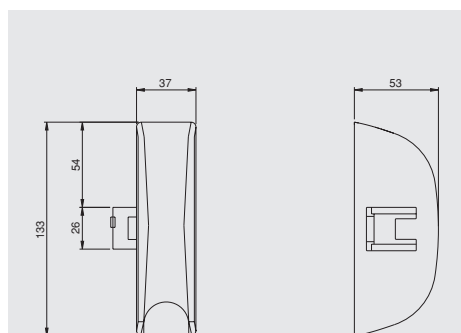

Coppia scroccchi
in **acciaio** con
autobloccante

Pair of
Steel latch bolts
with self-locking

Chiusura
superiore
e laterale

Lateral
and top
locking points

Parti in
dotazione:

- bocchetta:
94100110
94100110
- viti fissaggio

Provided
with:


- keep:
94100110
94100110
- fixing screws



**Idonei anche per
porte tagliafuoco**
Suitable for fire
doors




941 020 45 04 C 1 - 1

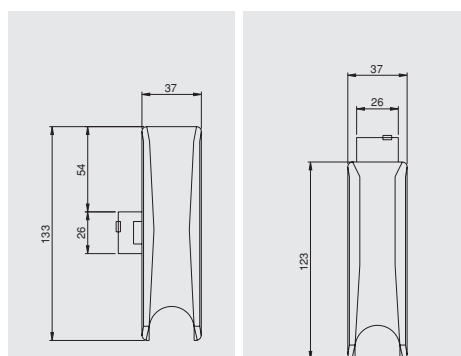

Aste e
coperture
superiore e
inferiore con
bocchetta due
ante senza
spessori,
con tappo per
scrocco laterale
modulare

Top and bottom
rods and covers
with 1 keep for
double doors
without spacers,
with hole cap for
latch modular

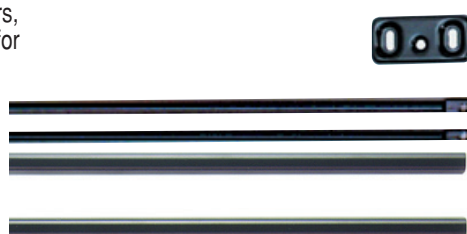

Porte altezza
max mm 2.270
Max.height
doors of 2.270 mm

941 00 20 5 A 5 - 5

Porte altezza
max mm 3.400
Max.height
doors of 3.400 mm

941 00 30 5 A 5 - 5

Scelta dei componenti antipanico IDEA per porte ad un'anta

Components choice of IDEA panic exit devices intended for single leaf doors

Maniglioni idonei per porte tagliafuoco
Panic device suitable for fire doors

ISEO Serrature

Scrocco in acciaio con autobloccante Steel latch-bolt self-locking control															
9412000505			(A) ●	(B)	(A) ●	(B)	(A) ●	(B)							
9414000504		●		●		●		●		●		●		●	
9410201504			●						●						
9410204504							●					●			
9410203504					●					●					
94591* L= 830 94592* L=1130 94593* L=1330		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
94100205 94100305			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
94011005T ⁽¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
94100040		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○
94100050			○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○

(1) = Si consiglia di usare art.94011005T con guarnizione 94000030.
Use code 94011005T combined with code 94000030

(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte. Choice among proposed options

● = Elementi necessari. Necessary items (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

★ = Scegliere 1 solo articolo. Choose one item only










○ = Elementi facoltativi. Optional items (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

Scelta dei componenti antipanico IDEA per porte a due ante

Components choice of IDEA panic exit devices intended for double doors

Maniglioni idonei per porte tagliafuoco
Panic device suitable for fire doors

ISEO Serrature

Scrocco in acciaio con autobloccante Steel latch-bolt self-locking control							
	Senza battuta / Unrebated Non tagliafuoco / Not fire doors						
9414000504 	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A) (B)
9412000504 							
9410201504 							
9410204504 							
9410203504 							
94591* L= 830 94592* L=1130 94593* L=1330 							
94100205 							
94100305 							
94011005T ⁽¹⁾ 							
94100040 							
94100050 							

(1) = Si consiglia di usare art.94011005T con guarnizione 94000030.
Use code 94011005T combined with code 94000030

(A) (B) = Possibilità di scelta tra le due versioni proposte. Choice among proposed options

● = Elementi necessari. Necessary items (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

★ = Scegliere 1 solo articolo. Choose one item only

○ = Elementi facoltativi. Optional items (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs ○○○○ = 4 pcs)

IDEA

1121
EN1125:1997+A1:2001Codice
CodeArticolo
Article

Status

Min. ord.

Scrocco in **zama** Zamak latch bolt
senza without
autobloccante self-locking

Chiusura superiore Top and bottom
inferiore locking points


Parti in Provided
dotazione: with:
• viti fissaggio • fixing screws



941 000 15 05 C 1 - 1

• Bocchette aste e
coperture da ordinare
a parte

• Keeps, rods and
covers
to be ordered
separately

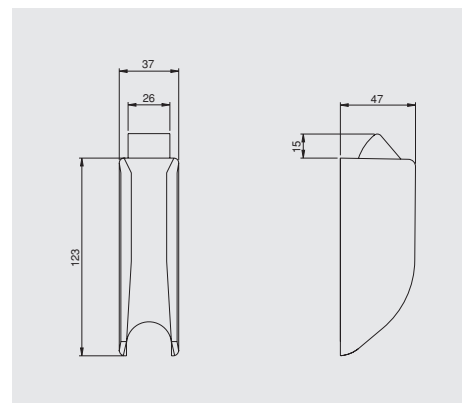

Scrocco in **zama** Zamak latch bolt
senza without
autobloccante self-locking

Chiusura superiore Lateral
inferiore top and bottom
laterale locking points


Parti in Provided
dotazione: with:
• viti fissaggio • fixing screws



941 000 35 05 C 1 - 1

• Bocchette aste e
coperture da ordinare
a parte

• Keeps, rods and
covers
to be ordered
separately

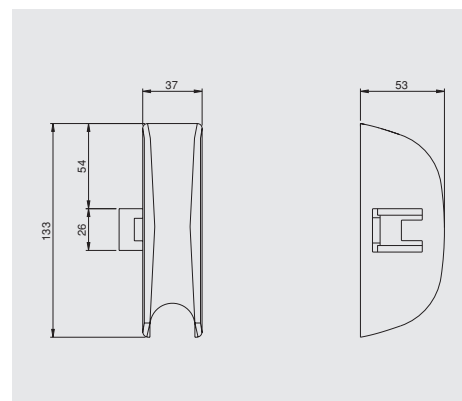

IDEA



1121

EN1125:1997+A1:2001

Articolo
Article

Status

Min. ord.

Scrocco in
acciaio con
autobloccante

Steel latch bolt
with
self-locking

Chiusura
superiore
inferiore

Top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:

- viti fissaggio

Provided
with:

- fixing screws




Idonei anche per
porte tagliafuoco
Suitable for fire
doors



941 000 15 04 D 1 - 1

- Bocchette
aste e
coperture
da ordinare
a parte

- Keeps, rods and
covers
to be ordered
separately



Scrocco in
acciaio con
autobloccante

Steel latch bolt
with
self-locking

Chiusura
superiore
inferiore e
laterale

Lateral
top and bottom
locking points

Parti in
dotazione:

- viti fissaggio

Provided
with:

- fixing screws




Idonei anche per
porte tagliafuoco
Suitable for fire
doors



941 000 35 04 D 1 - 1

- Bocchette
aste e
coperture
da ordinare
a parte

- Keeps, rods and
covers
to be ordered
separately

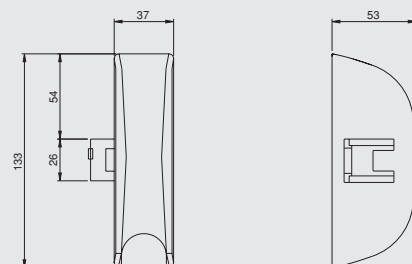

IDEA

1121
EN1125:1997+A1:2001Articolo
Article

Status

Min. ord.

568 000 0 D 1 - 1

Incontro elettrico per maniglioni antipanico serie IDEA e Push-Bar. Apertura con sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico. Adatto per profili complanari e con sormonto fino a 24 mm.

Electric door openers for panic exit devices type IDEA and Push-Bar. Opening by automatic release, suitable on coplanar profiles and on those with an overlap up to 24 mm.



12V AC 50Hz
15W


12V AC 50Hz
15W

Per serie:
941*
944*




For series:
941*
944*

Parti in dotazione:
• viti di fissaggio
• istruzioni di montaggio

Provided with:
• fixing screws
• installation instructions

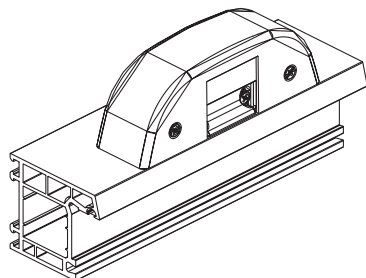

PVC

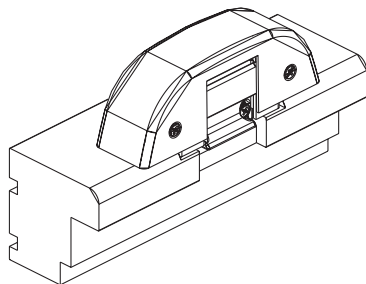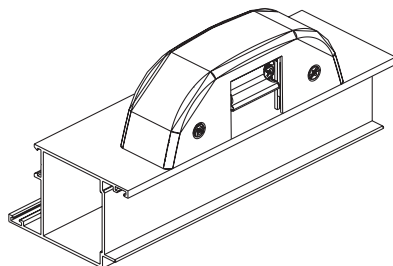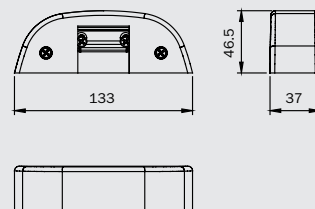Legno
WoodAlluminio
Aluminium

Non adatto per uso su porte tagliafuoco
Do not use on fire doors

Bocchetta superiore e laterale regolabile in zama. Adatto per profili complanari e con sormonto fino a 11 mm. Per serie 941*


Top and lateral adjustable keep in zamak. Suitable for coplanar profiles and on those with an overlap up to 11 mm for series 941*

Parti in dotazione:


- viti di fissaggio
- istruzioni di montaggio

Provided with:

- fixing screws
- installation instructions

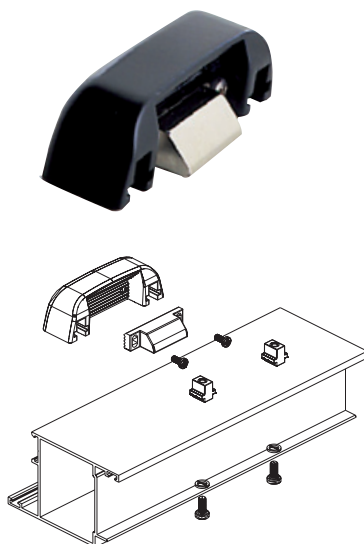

941 000 80 B 5 - 5

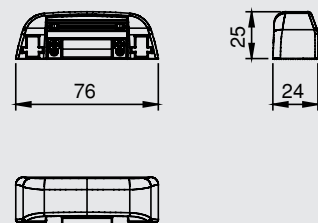

Bocchetta superiore, laterale e per porte a due ante, regolabile in zama. Adatto per profili complanari e con sormonto fino a 11 mm. Per serie 941*


Top, lateral and double leaf door adjustable keep in zamak. Suitable for coplanar profiles and on those with an overlap up to 11 mm for series 941*

Parti in dotazione:


- viti di fissaggio
- istruzioni di montaggio

Provided with:

- fixing screws
- installation instructions

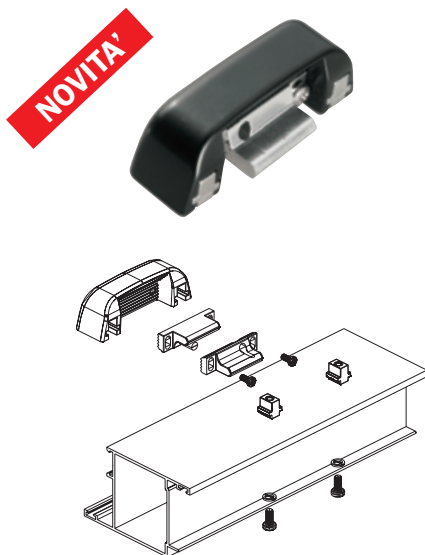

941 001 30 D 5 - 5

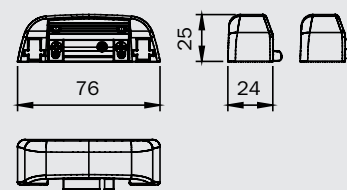

Bocchetta superiore, laterale e per porte a due ante, regolabile in zama. Adatto per profili con sormonto da 14mm a 24mm. Per serie 941*


Top, lateral and double leaf door adjustable keep in zamak. Suitable for overlapping profiles with an overlap from 14 mm to 24 mm. for series 941*

Parti in dotazione:


- viti di fissaggio
- istruzioni di montaggio

Provided with:

- fixing screws
- installation instructions

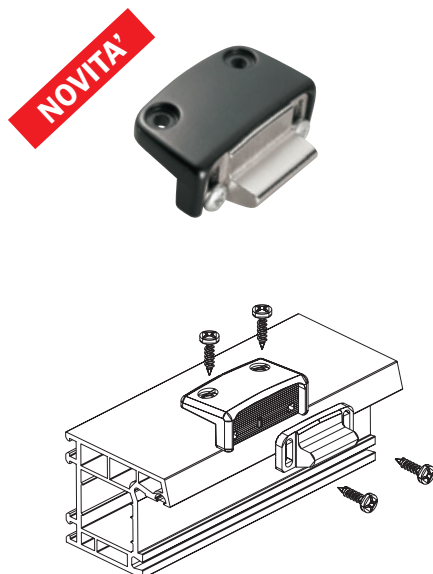

941 001 50 D 5 - 5



Bocchetta superiore e laterale in zama per serie 941*


Top and lateral zamak keep for series 941*



Per profili metallici e legno
For metal and wood stiles



941 000 90 B 5 - 5



Bocchetta laterale con spessori per porte a due ante per serie: 941*-9444-9441 9442-9443


Lateral keep and spacers for double doors for series: 941*-9444-9441 9442-9443



Universale, per tutti i profili
For any stiles



941 00 100 C 5 - 5



Bocchetta laterale e superiore con spessori per serie: 941*-9444-9441 9442-9443


Lateral and upper keep with spacers for series: 941*-9444-9441 9442-9443



Universale, per tutti i profili
For any stiles



941 00 110 B 5 - 5




Bocchetta a pavimento per serie: 941*-9444-9441 9442-9443

Bottom keep for series: 941*-9444-9441 9442-9443



941 00 120 B 5 - 5



IDEA

**Piastra
fissaggio
maniglione
per
serie 941***Fixing plate
for panic
devices
series
941*Acciaio zincato
Zinc plated steel

941 000 40 B 10 - 10

**Parti in
dotazione:
• viti di
fissaggio***Provided
with:*
•fixing screws**Piastra
fissaggio
scrocchi
alto e basso
per
serie 941***Fixing plate
for top and
bottom locking
points
series
941*Acciaio zincato
Zinc plated steel



941 000 50 B 10 - 10



**Parti in
dotazione:
• viti di
fissaggio***Provided
with:*
•fixing screws**Kit fermo a
giorno per
serie 941***Dogging device
kit for series
941*


941 000 70 C 10 - 10



**Kit micro
interruttore per
serie 941***Microswitch kit
for series
941*

941 000 60 D 1 - 1

Comandi esterni per IDEA e Push-Bar Serie 941*-9444-9441 9442-9443		IDEA and Push-Bar outside acces device Serie 941*-9444 9441 9442-9443		ISEO Serrature		Codice Code					
				 1121 EN1125:1997+A1:2001		Articolo Article					
						Status				Min. ord.	
Chiave e maniglia		Handle and key				Nero Black		940	2	100	5
Parti in dotazione: • foglio istruzioni • viti di fissaggio • quadro maniglia		<i>Provided with:</i> •instructions •fixing screws •handle follower						A	1	-	1
											
				Massimo spessore della porta 105 mm Max door thickness 105 mm.							

Chiave e maniglia		Handle and key		 		Nero Black		940	1	100	5T
Parti in dotazione: • foglio istruzioni • viti di fissaggio • quadro maniglia		<i>Provided with:</i> •instructions •fixing screws •handle follower						B	1	-	1
											
Per utilizzo su porte tagliafuoco si consiglia di abbinare il kit 940 0 003 0		In case of fire door application use it in combination with the kit 940 0 003 0									
				Massimo spessore della porta 105 mm Max door thickness 105 mm.							

Kit guarnizioni termoespandenti per antipánico IDEA da utilizzare con articolo 94011005T		Thermo expanding gasket for IDEA panic device and outside acces device 94011005T		 		940		0	003	0	D
								10	-	10	

Quadro maniglia prolungato per porte spessore fino a 105 mm per serie: 9401*- 9404*		Extended square spindle for outside access device intended for door thickness up to 105 mm for series: 9401*- 9404*				947		880	B	10	-
											

**Comandi
esterni per
IDEA e
Push-Bar
Serie**
941*-9444-9441
9442-9443

IDEA and
Push-Bar
outside acces
device
Serie 941*-9444
9441 9442-9443

ISEO Serrature



1121
EN1125:1997+A1:2001

**Codice
Code**

**Articolo
Article**

Status



Min. ord.

**Chiave e
maniglia**

Handle and key




Grigio
Grey

940 1 100 3 B 1 - 1

**Parti in
dotazione:**
• foglio
istruzioni
• viti di
fissaggio
• quadro
maniglia

*Provided
with:*

- instructions
- fixing screws
- handle
follower



Massimo spessore della porta 105 mm
Max door thickness 105 mm.

Maniglia

Handle




Grigio
Grey

940 1 400 3 D 1 - 1

**Parti in
dotazione:**
• foglio
istruzioni
• viti di
fissaggio
• quadro
maniglia

*Provided
with:*

- instructions
- fixing screws
- handle
follower




Nero
Black

940 1 400 5 C 1 - 1

Bianco
White

940 1 400 4 D 1 - 1



Massimo spessore della porta 105 mm
Max door thickness 105 mm.

**Pomolo fisso e
chiave**

Fixed knob and
key




Grigio
Grey

940 1 300 3 C 1 - 1

**Parti in
dotazione:**
• foglio
istruzioni
• viti di
fissaggio
• quadro
maniglia

*Provided
with:*

- instructions
- fixing screws
- handle
follower



Nero
Black

940 1 300 5 A 1 - 1

Bianco
White

940 1 300 4 D 1 - 1

Massimo spessore della porta 105 mm
Max door thickness 105 mm.

**Pomolo mobile
e chiave**

Movable knob
and key




Grigio
Grey

940 1 200 3 C 1 - 1

**Parti in
dotazione:**
• foglio
istruzioni
• viti di
fissaggio
• quadro
maniglia

*Provided
with:*

- instructions
- fixing screws
- handle
follower



Nero
Black

940 1 200 5 A 1 - 1

Bianco
White

940 1 200 4 D 1 - 1

Massimo spessore della porta 105 mm
Max door thickness 105 mm.

Pomolo mobile

Movable knob




Grigio
Grey

940 1 500 3 D 1 - 1

**Parti in
dotazione:**
• foglio
istruzioni
• viti di
fissaggio
• quadro
maniglia

*Provided
with:*

- instructions
- fixing screws
- handle
follower



Nero
Black

940 1 500 5 D 1 - 1

Bianco
White

940 1 500 4 D 1 - 1

Massimo spessore della porta 105 mm
Max door thickness 105 mm.

